

möller

Natürlich schön!

LIGNODUR®
terrafina

Outdoor
Bodensysteme





splitterfrei
barfußfreundlich
rutschsicher
umweltfreundlich



LIGNODUR® terrafina

Ihnen und der Natur zuliebe

Sie wünschen sich eine Terrasse zum Entspannen und Genießen sowie einen Spielplatz für Ihre Kinder, der auch starken Beanspruchungen stand hält? Gleichzeitig legen Sie hohen Wert auf Nachhaltigkeit und umweltfreundliche Produktionstechnologien?

Mit **LIGNODUR® terrafina** bieten wir Ihnen ein hochwertiges High-Tech-Produkt, in welchem die Vorteile von Holz mit den Vorzügen von Kunststoff vereinigt sind.

Der Holz-Verbund-Werkstoff (**WPC – wood polymer composite**) überzeugt über Jahre hinweg durch seine Formstabilität und Dauerhaftigkeit und wird umweltschonend in Deutschland hergestellt.

Für die Produktion verwenden wir nur heimische Weichhölzer aus nachhaltiger Forstwirtschaft. Unsere Produkte sind **PEFC – zertifiziert**. Tropenholz ist nicht enthalten. Sie erhalten eine attraktive und umweltbewusste Alternative zum Tropenholz.

Neben einer robusten und fühlbar angenehmen Oberfläche überzeugen die terrafina Bodensysteme durch ihre hohe Stabilität und Witterungsbeständigkeit. Darüber hinaus sind sie pflegeleichter und langlebiger als Holz.

LIGNODUR® terrafina Bodensysteme sind sehr barfußfreundlich, auch bei Nässe äußerst rutschsicher sowie riss- und splitterfrei. Diese überragenden Produkt-

eigenschaften werden durch unabhängige, externe Institute bestätigt.

LIGNODUR® terrafina Bodendielen entsprechen den hohen Anforderungen des Gütesiegels „Qualitäts- und Prüfbestimmungen für Holz-Polymer-Werkstoffe“ der Qualitätsgemeinschaft Holzwerkstoffe e.V..

LIGNODUR® terrafina eignet sich neben der Verlegung auf Terrassen, Dachgärten, Balkonen, als Gehweg oder als Schwimmbad- und Teichumrandung auch ideal für die Gestaltung öffentlicher Projekte wie Bistro- oder Hotelterrassen.

LIGNODUR® terrafina einfach Wohlfühlen!



leichte Montage
langlebig
wertbeständig
kombinationsfreudig

LIGNODUR®
terrafina

überzeugende Vorteile

Montage, die begeistert

- leichte und zeitsparende Montage
- Klick & Klemmsystem
- verdeckte Befestigungstechnik
- einfach zu bearbeiten wie Holz

Qualität, die überzeugt

- pflegeleicht – einfach mit Wasser zu reinigen
- hohe Farbestabilität und Abriebfestigkeit
- sehr rutschsicher (R 12) im nassen und trockenen Zustand
- riss- und splitterfrei, daher barfußfreundlich
- sehr formstabil und langlebig

- hohe Maßhaltigkeit – durch den Werkstoff und durch die Montagetechnik
- witterungs- und temperaturbeständig
- resistent gegen holzvernichtende Pilze (Dauerhaftigkeitsklasse 1)
- beständig gegen Insektenbefall
- selbstverlöschend im Brandfall

Ökologische Verantwortung

- umweltfreundlich – ohne Tropenholz
- Waldholz – aus nachhaltiger Forstwirtschaft
- 100 % recycelbarer Werkstoff

Variabel und individuell

- einsetzbar im privaten und öffentlichen Bereich für: Terrassen, Balkone, Dachgärten, Wellnessbereiche, Gehwege, Teich- und Schwimmbadumrandungen, Stegbeplankungen *)

*) bei statisch ausreichendem Untergrund

- Individualität durch edle Farben und elegante Oberflächenstrukturen



10 JAHRE GARANTIE

premium




LIGNODUR®
terrafina
Bodenfliesen premium

Einfache Verlegung –
premium Wirkung!


Mit den Bodenfliesen
LIGNODUR® terrafina
premium gestalten Sie
Balkone und Terrassen
besonders schnell und
einfach. Die Fliesen sind
rutschfest, splitter- und
rissfrei und daher ideal
in Wellness- und Nassbe-
reichen einsetzbar.

Die Verlegung kann ohne
Gefälle problemlos auf
einem glatten und ebenen
Boden mit Hilfe eines
Steckverbindingssystems
erfolgen.


Farben

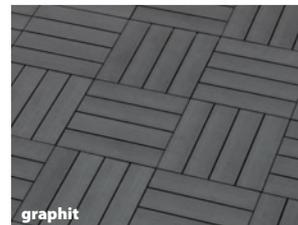

graphit

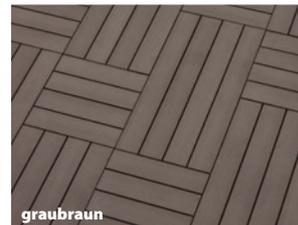

graubraun

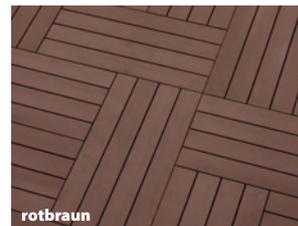

rotbraun




sand



für Balkone, Terrassen und Wege



optimal für Naßbereiche

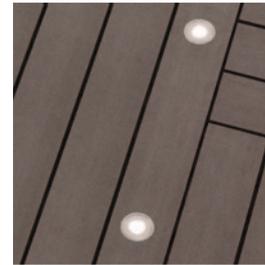


LED®-Eyeleds mit Edelstahl-gehäuse, energiesparend, extrem lange Lebensdauer, höchste Schutzklasse IP 67



premium

LIGNODUR®
terrafina
Bodenfliesen premium

Attraktive Verlegevarianten
für kreative Bodengestaltungen

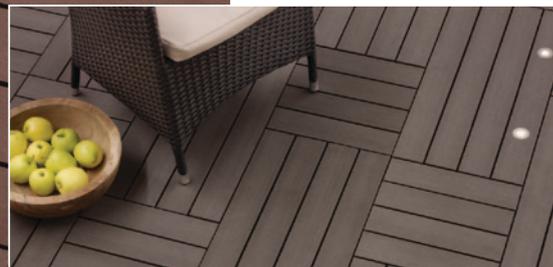

Fliesentypen

Fliese: 728 x 364 mm
 Fläche: 3x \triangle 0,8 m²



Fliese: 364 x 364 mm
 Fläche: 6x \triangle 0,8 m²




Montage

- geringe Aufbauhöhe von 30 mm
- kein Gefälle nötig
- schnelle Montage durch einfaches Steckverbindingssystem
- sofort begehbar



einfaches Steckverbindingssystem

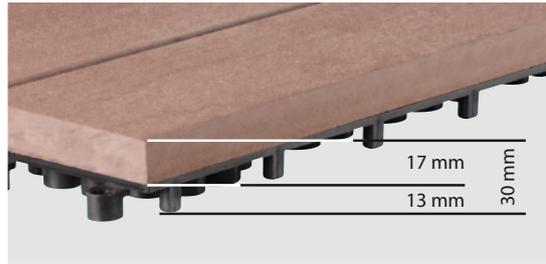

geringe Aufbauhöhe

massiv

LIGNODUR® terrafina Bodendielen massiv

**Edle Holzästhetik –
pures Erlebnis!**

Attraktive Alternativen zu den fein und grob geriffelten Oberflächen bieten wir Ihnen mit der **LIGNODUR® terrafina** massiv Bodendiele. Dieses Trendprodukt mit hohem Gestaltungspotential gibt es in den Designs Schiffsdeck und glatt.

LIGNODUR® terrafina massiv eignet sich hervorragend für große Terrassen und geschwungene Formen.

Eine lebendige, edle Ausstrahlung erzeugt die Verlegung des Designs Schiffsdeck im Verband. Ruhigere, pure


Gestaltungsvarianten erzielen Sie durch die Verlegung der glatten Bodendiele. Die seidig glatten Oberflächen werden Sie bei beiden Designs überzeugen.

Die **LIGNODUR® terrafina Bodendielen** sind leicht wie Holz zu bearbeiten.


Sie können mit herkömmlichen Werkzeugen gesägt und gebohrt werden.

LIGNODUR® terrafina – das pure Erlebnis.

Farben: Design Schiffsdeck




graubraun




rotbraun

Farben: Design glatt



rotbraun



graubraun



sand



graphit

variable Aufbauhöhen



Oberflächen



Design Schiffsdeck



Design glatt

technische Daten

Standardlängen:

Bodendiele massiv 4/4,50/5/5,50/6 m

Unterkonstruktionsprofil 80 x 35 mm = 4/6 m

60 x 17 mm = 3/4 m

Alu-Abschlussleiste 4 m

WPC-Winkelprofil 3,5 mm 4 m

Bodendiele massiv:

Design Schiffsdeck 146 mm + 4 mm Fuge

Design glatt 146 mm + 4 mm Fuge

Deckbreite 150 mm

Höhe 21 mm

Gewicht 3,8 kg / lfm.

Unterkonstruktionsprofil:

Breite x Höhe 80 x 35 mm

oder 60 x 17 mm

Alu-Abschlussleiste:

Breite x Höhe 25 x 52 mm

oder 25 x 38 mm

WPC-Winkelprofil 3,5 mm

Breite x Höhe 30 x 64 mm



elegance

LIGNODUR® terrafina

Bodendielen elegance

Stilsicheres Auftreten!

Höchste Beständigkeit, perfekte Formstabilität finden Sie auch in der Version **terrafina elegance** wieder. Trendige Farbgebungen mit lebendigem Ausdruck werden durch die dunklen Rillen erreicht.

Hohe Beständigkeit gegen Sonne, Regen, Kälte, Hitze, Salz- und Chlorwasser zeichnen die **LIGNODUR® terrafina** Bodensysteme aus.



Auch bei längerer Nässe-
einwirkung verfügen sie über

eine hohe Rutschfestigkeit und eignen sich daher ideal für Saunalandschaften, Badestege oder Poolumrandungen.

Die Bodendielen **elegance** können auch mit den Bodendielen **classic** kombiniert werden. Die Aufbauhöhen sind gleich, so dass interessante Gestaltungsvarianten möglich sind.

LIGNODUR® terrafina –
- zeitlos elegant!

Farben

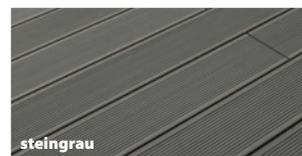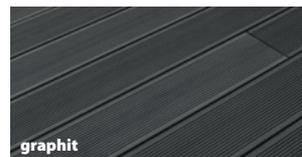

Oberflächen



fein



grob

technische Daten elegance

Standardlängen:

Bodendiele elegance	4/5/6 m
Unterkonstruktionsprofil 80 x 35 mm =	4/6 m
60 x 17 mm =	3/4 m
Alu-Abschlussleiste	4 m
WPC-Winkelprofil 3,5 mm	4 m

Bodendiele elegance:

Breite – grobe Struktur	146 mm + 4 mm Fuge
Breite – feine Struktur	146 mm + 4 mm Fuge
Deckbreite	150 mm
Höhe	25 mm
Gewicht	2,4 kg / lfm.

Unterkonstruktionsprofil:

Breite x Höhe	80 x 35 mm oder 60 x 17 mm
---------------	-------------------------------

Alu-Abschlussleiste:

Breite x Höhe	25 x 52 mm oder 25 x 38 mm
---------------	-------------------------------

WPC-Winkelprofil 3,5 mm

Breite x Höhe	30 x 64 mm
---------------	------------



variable Aufbauhöhen



classic

LIGNODUR® terrafina

Bodendielen classic

Die bewährte Basis einer individuellen Gartengestaltung

Mit **LIGNODUR® terrafina classic** bieten wir Ihnen für Ihren Wohlfühlraum im Freien eine Bodendiele mit einer angenehmen Oberflächenstruktur und vier edlen Farbtönen.

Die Bodendiele **terrafina classic** überzeugt durch ihre natürliche Holzoptik und Haptik. Die sanfte Barfußoberfläche sowie die geringe Fugenbreite gewährleisten Sicherheit für kleine Kinderfüße. Im Gegensatz zu Holz bleiben die **LIGNODUR® terrafina** Bodendielen splitter- und rissfrei.

Je nach Standort und Intensität der Bewitterung verändern sich die Oberflächen bei

allen **LIGNODUR-terrafina** Outdoor-Bodensystemen farblich, um in einigen Monaten ihr endgültiges natürliches Aussehen zu erhalten.

Leichte Nuancen in den Farben unterstreichen jedoch den natürlichen Holz-Charakter.

Genießen Sie die Zeit auf Ihrer Terrasse!

Zur Werterhaltung der Terrasse ist der Pflegeaufwand sehr gering. Einfach zu Beginn der Gartensaison die Fläche mit Wasser reinigen. Und sollte doch einmal ein hartnäckiger Fleck bleiben, so empfehlen wir Ihnen die Anwendung unseres Reinigungssets.

LIGNODUR® terrafina –
fühlbar schön.


Farben




hellbraun



dunkelbraun

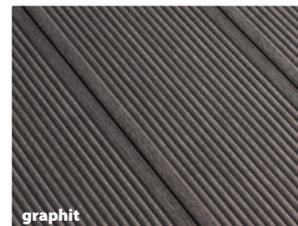

graphit

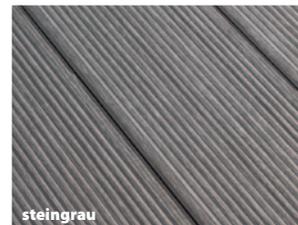

steingrau

Oberflächen



technische Daten classic

Standardlängen:

Bodendiele classic	4/5/6 m
Unterkonstruktionsprofil 80 x 35 mm =	4/6 m
60 x 17 mm =	3/4 m
Alu-Abschlussleiste	4 m
WPC-Winkelprofil 3,5mm	4 m

Bodendiele classic:

Breite – feine Struktur	146 mm + 4 mm Fuge
Deckbreite	150 mm
Höhe	25 mm
Gewicht	2,4 kg / lfm.

Unterkonstruktionsprofil:

Breite x Höhe	80 x 35 mm
	oder 60 x 17 mm

Alu-Abschlussleiste:

Breite x Höhe	25 x 52 mm
	oder 25 x 38 mm

WPC-Winkelprofil 3,5 mm

Breite x Höhe	30 x 64 mm
---------------	------------



variable Aufbauhöhen



einfachste, komfortable Montage

Montage, die begeistert!

Für jeden Einsatzzweck und optische Anforderung bieten wir die passenden Lösungen. Das **LIGNODUR® terrafina** Bodendielen-System beinhaltet ein umfangreiches Zubehörprogramm, aus dem Sie wählen können.

Die Verlegung von **LIGNODUR® terrafina** erfolgt schnell und einfach durch eine komfortable Klick & Klemmtechnik.

Möchten Sie nachträglich LED-Leuchten einbauen, so ist eine De-/ und Remontage der Bodendielen problemlos

Montagefilm unter www.terrafina.de


möglich. Darüber hinaus können die Bodendielen in fast jedem beliebigen Winkel zur Unterkonstruktion montiert werden. Ein Vorteil für ausgefallene Gestaltungswünsche.

Die verdeckt zu befestigenden Montageclips geben die schmale Fuge bereits vor. Überstehende und sichtbare Schrauben sind nicht vorhanden, so dass sich **LIGNODUR® terrafina** ideal als Barfußdiele eignet. Rostige Nägel und Splitter gehören der Vergangenheit an.

Überzeugen Sie sich!




Untergrund vorbereiten und Unterkonstruktion befestigen.

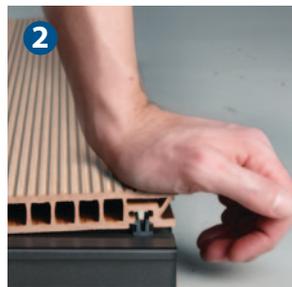

Anfangsclip auf der Unterkonstruktion festschrauben und erste Bodendiele einrasten.




Zur weiteren Montage der Dielen Montageclips einfügen – ohne zu schrauben!

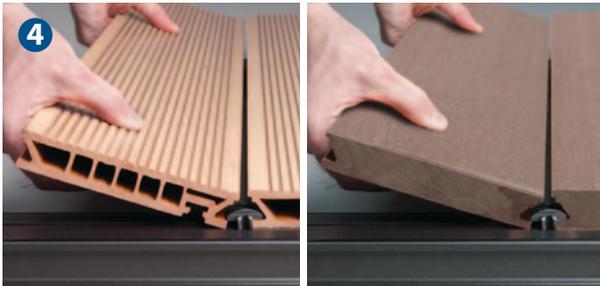

Folgende Bodendielen einschieben.

kein Schrauben
einfach einschieben und einklicken
auf Maß sägbar
sofort begehbar

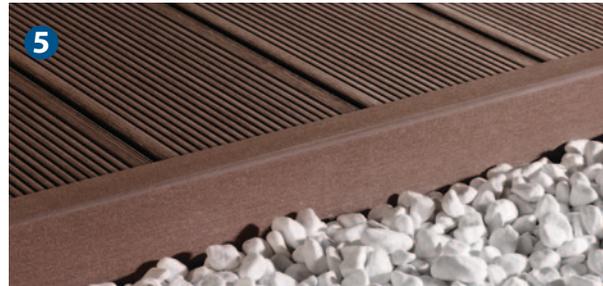

Montage der Abschlussleisten oder Endkappen.



Wir empfehlen bei Design:

massiv glatt = 0 % Gefälle
massiv Schiffsdeck = 1 % Gefälle

Zwingend erforderlich bei Design:


classic / elegance = 2 % Gefälle




Montage auf Randsteinen

Aktuelle Verlegeanleitungen und Technische Informationen erhalten Sie bei Ihrem Fachhändler oder als Download unter www.terrafina.de.

universelle Montagemöglichkeiten

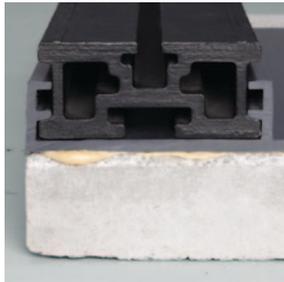

Montage auf Betonplatte

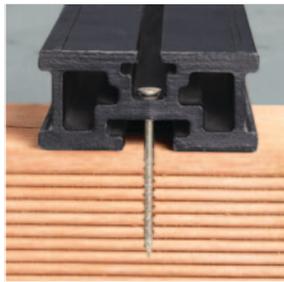



Montage auf Holzkonstruktion



Montage auf Stahlkonstruktion

Das **LIGNODUR® terrafina** Bodendielenensystem besitzt eine hohe mechanische Belastbarkeit. Diese beträgt bis zu 300 kg Punktlast und kurzfristig bis zu 1.000 kg/m² Flächenlast.

Die Unterkonstruktionsprofile werden in einem Abstand von 550 mm verlegt.

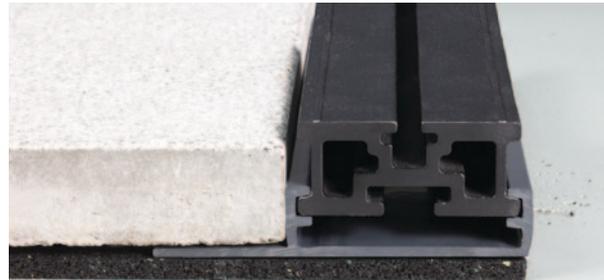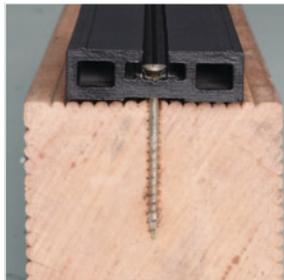


Montage auf abgedichteten Flächen

LIGNODUR® terrafina

Bodendielen

Komplettes, abgestimmtes Systemzubehör

ein schöner Abschluss

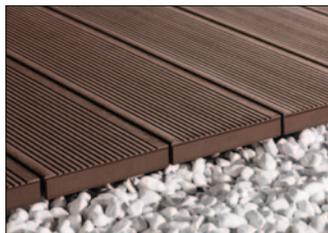

Formschöne Endkappen - universal

Die einfache und saubere Abschlussmöglichkeit der Dielenvarianten classic/elegance. Erhältlich in den Bodendielenfarben graphit, steingrau, sand, hellbraun und dunkelbraun.

Einfach einstecken!



WPC-Winkelprofil

Formvollendet abgerundet. Leicht zu montieren und passend zu allen LIGNODUR® terrafina Farbtönen mit samtweicher Haptik.


Das terrafina WPC-Winkelprofil – unauffällig schön!



Edelstahlfarbene Abschlussleiste

Der formvollendete Abschluss Ihrer terrafina Installation. Die edelstahlfarbene Abschlussleiste ist in 2 Höhen erhältlich und lässt sich problemlos auf jede individuelle Länge anpassen.

Rampenlicht gut verbunden

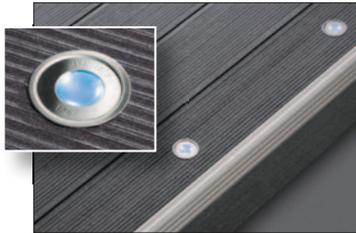


LED-Leuchten Eyeleds®

Das ultraflache Eyeleds® Beleuchtungssystem ist eine patentierte, einfach zu installierende und begehbare Lichtinnovation mit LED-Technologie.

VORTEILE

- energiesparend, extrem lange Lebensdauer
- begehbare Konstruktion bis 285 kg belastbar.
- höchste Schutzklasse IP 67.
- Edelstahlgehäuse.

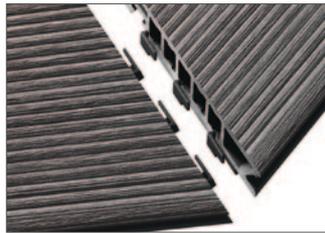

Universalverbinder

Eine sichere Verbindung langer Strecken. Der Stoß ist immer korrekt und sauber ausgeführt. Einfach in der Handhabung und absolut robust.

Einzelemente



Anfangsclip für Dielenprogramm massiv




Anfangsclip für Dielenprogramme classic/elegance



Montageclip



Stellfüße für UK-Profil 80 x 35mm




Plattenanker



LIGNODUR®
terrafina

Anwendungen
zufriedener Kunden



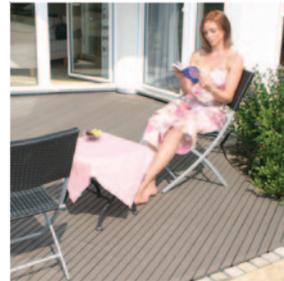

LIGNODUR®
terrafina

die Outdoor-Bodensysteme
 mit dem Barfuß-Feeling



Autorisierter Fachhändler:

Optimale Pflege
 mit dem

LIGNODUR®
terrafina
 Outdoor-
 Bodensysteme
REINIGUNGSSET



Die Reinigung der Bodendielen und -fliesen erfolgt ganz unkompliziert mit Wasser. Bei starkem Schmutz kann auch ein Hochdruckreiniger verwendet werden. Zur Entfernung von hartnäckigen Flecken empfehlen wir Ihnen unser spezielles Reinigungsset. Beachten Sie auch unser Pflegevideo unter www.terrafina.de.

MÖLLER GmbH & Co. KG · D-59872 Meschede - Eversberg · Fon +49 / (0) 291 / 2993-0 · Fax +49 / (0) 291 / 2993-99
info@moeller-profilssysteme.de · www.moeller-profilssysteme.de

Stand: 22.06.2012 · Technische Änderungen vorbehalten · Farbabweichungen vom Original können drucktechnisch bedingt sein.